

## MEGAsys

### 5" 室內全功能高速攝影機



### 5.9" 室外全功能高速攝影




## ET-S05 MEGAeye

- ▶ 內建 5 種高速球攝影機通信協議，Pelco D-type，Pelco P-type，Lilin，Panasonic，MEGAview...，並開放乙組動態變更，可配合各種控制介面需求。
- ▶ MEGAsys 提供 3 種不同的倍數鏡頭，包含 18 倍(216 倍數位放大)，22 倍光學鏡頭(數位 352 倍放大)；27 倍光學鏡頭(數位 270 倍放大)。
- ▶ MEGAsys 提供 6 組預置點的巡視功能，每一組預置點的巡視可以設定 3 種模式：
  1. 每一組共有 16 個預置點設定。
  2. 每個預置點至另一個預置點的迴轉速度。
  3. 設定每個預置點的停留時間。
- ▶ MEGAsys 日夜 2 用型攝影機，可以方便在任何光線下做使用，白天的時候，攝影機將會提供彩色信號，夜間時，攝影機將會自動轉換成黑白模式。
- ▶ 高速度自動追蹤對焦及自動光圈逆光補償設定，畫面穩定辨識率最高。
- ▶ 水平迴轉速度為 0.5°/Sec 到 150°/Sec 可變迴轉速度。
- ▶ 內建 64 組預置點巡視功能，可選配至 128 個預設點。
- ▶ 高速球攝影機採用 RS485 通信模式。
- ▶ 高速球攝影機位址碼可以設定至 512 組，配合 MEGAsys 管理系統可同時對每一個伺服器併管 640 組攝影機。
- ▶ 室外型攝影機採用高強度鋁合金外罩。
- ▶ MEGAsys 提供使用者 2 種不同的透明罩，第一種為一般透明罩，第 2 種為防爆型透明防護罩，此種防護罩最重要的地方為防止人為的破壞，這樣的設計將可以更完整的保護高速球攝影機將不會有任何的損傷。
- ▶ MEGAsys 在室外使用，高速球攝影機在設計上採用符合 IEC 60529 IP66 標準，防暴等級至少 50 磅，適合所有氣候環境下使用的防護等級，這樣的防護等級在於避免產生攝影機有滲水及有灰塵入侵球罩內部的問題。
- ▶ MEGAsys 室外型攝影機提供 2 組風扇及 2 組加熱器，這樣的設計將可以適用在更惡劣的環境下使用高速球攝影機。
- ▶ 透明護罩可選用經美國 GLARE 表面防護玻璃保護膜處理，以矽酸鹽(Silicone)保護，讓透明罩不受塵垢砂礫、焦油、酸雨、空氣懸浮粒子等腐蝕性物質所損害。
- ▶ 內建位移偵測功能。(選配功能)
- ▶ 電子感度提昇 32 倍電子感度(自動/固定、選配功能)。
- ▶ 具循序學習式自動巡航功能(選配功能)。
- ▶ 內建 Wide-DynamicII 功能(選配功能)。

# PROFESSIONAL SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

Model	MEGAsys		
感應裝置	1/4" Color CCD		
圖素	NTSC: 380,000. Pixels PAL: 440,000. Pixels		
電源同步	Internal / External		
鏡頭	18 times Sony Optical Lens f=4.1mm to 73.8mm F=1.4 to F3.0	22 times Optical Lens f=3.9mm to 86.0mm F=1.6 to F2.4	27 times Optical Len sf=3.25mm to 88mm F=1.5 to F3.6
數位放大	216 times Digital Zoom	352 times Digital Zoom	270 times Digital Zoom
鏡頭對焦	Auto / Manual	Auto / Manual	Auto / Manual
最小視距	0.7m(wide)	0.01m(wide)	0.01m(wide)
水平解析度	480TV Lines	470TV Lines	480TV Lines Day/520TV Lines Night
最低照度	0.7Lux / F1.6 彩色	1.0Lux / F1.6 彩色	1.0Lux / F1.5 彩色(白天) 0.01Lux / F1.4 黑白(夜間)
訊號雜訊比	More than 50 Db	More than 48 Db	More than 50 dB
白平衡	Auto / ATW	Auto / ATW	Auto / ATW
水平迴轉角度	0~360 continuous endless		
垂直迴轉角度	0~90		
水平迴轉速度	0.5/SEC to 360/SEC vari-speed		
垂直迴轉速度	0.5/SEC to 150/SEC vari-speed		
預置點	64 preset, Option 256preset		
通信格式	RS485 interface		
位址碼	1 ~ 256 address		
電源格式	DC12V / AC24V / AC90~240V		
室外型防護等級	IP66		
防暴承受力量	至少 50 磅		

## MEGAEYE-SXXXXX

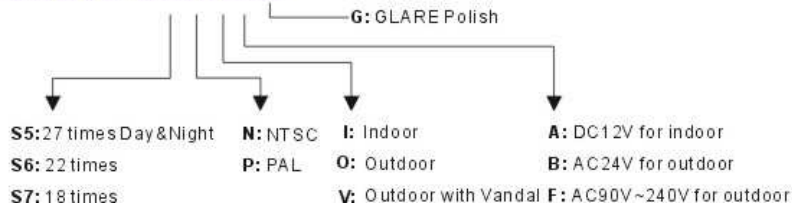


### Hot and Weather conditions

QPOWER offers 2 fans + 2 heaters which allow outdoor dome to be operated under a very wide range of temperature from +60°C to -40°C without safety concern.

#### Installation Accessories

QA-301	Outdoor pendant mount
QA-301	Outdoor Pole mount
QA-301	Outdoor Waterproof Box + AC24 adapter
QA-302	Outdoor corner mount
QA-305	Outdoor corner wall mount

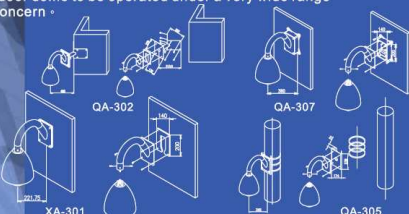

系統安裝及購買請洽 MEGAsys PRO 服務商