

Bulletin M2080001

**Delay Start-up – MEGAsys Software
Technical Notes**

TN-207092401


V.1.0

**2008/02/26
Evertch Electronics Ltd.**

Delay Startup – MEGAsys Software

若使用有需要把 MEGAsys 系統設定為“自動”起動模式,可依照以下方式進行設定。

1. 在 MEGAsys 檔案夾中,預先把 MEGAsys.exe 圖標,複製一個名為‘捷徑- MEGAsys.exe’。
2. Start (開始) → explore (檔案總管) → 「開始」功能表 > 程式集 > 啟動。把‘捷徑 – MEGAsys.exe’圖標拉入視窗中的右邊空白位置中。

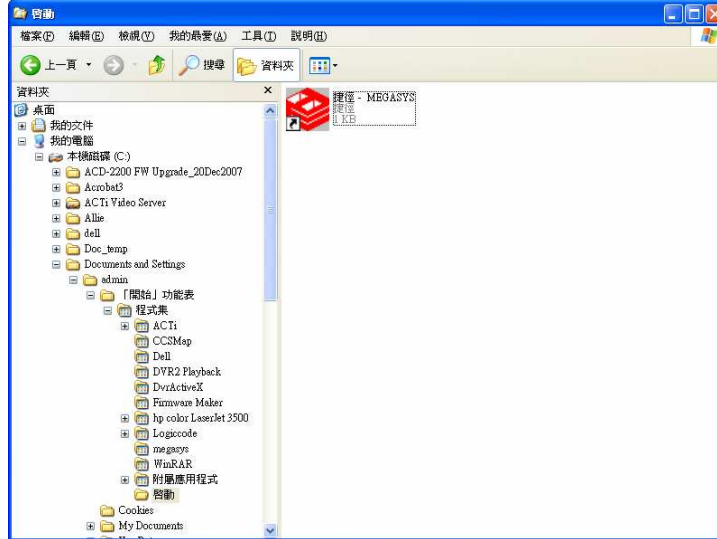

3. 完成後,重新啟動。

但是,當重新啟動後,便會發現這方式有一個壞處 → 有機會出現“Security Key not found.”情況,如下:




原因: Security key 的 Driver 和 MEGAsys 的應用程式的運行時間不一, Driver 起動時間比應用程式的起動時間遲, 才會出現以上的問題。
這問題是可以解決的, 請留意隨後的方法。

Delay Startup – MEGAsys Software


□ 使用 Startdelay 軟體

I. 刪除自動啟動的“捷徑 - MEGAsys.exe”圖標


1. Start (開始) → explore (檔案總管) → 「開始」功能表 > 程式集 > 啟動。把‘捷徑 - MEGAsys.exe’圖標從視窗中刪除,如下圖。

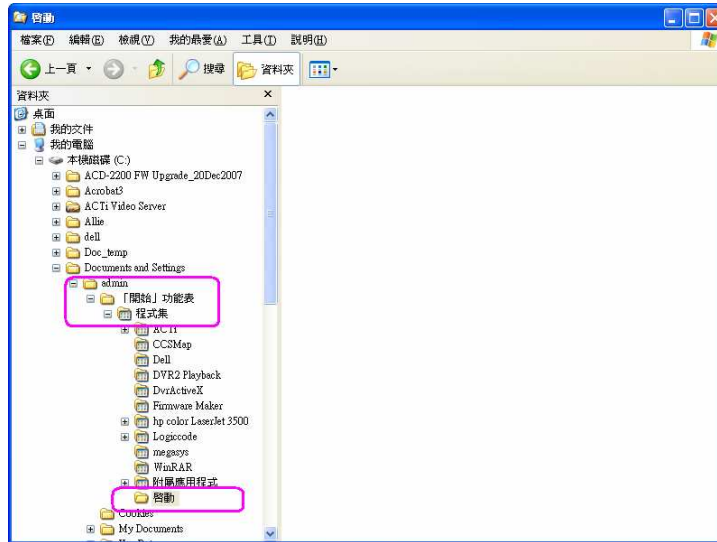

II. 安裝“Startdelay”軟體


- “Startdelay”軟體 – Startdelay-v2.3b130  startdelay_v2.3b130

1. 執行“Startdelay”軟體, 雙擊‘Startdelay-V2.3b130’執行檔。
2. 出現‘Startup Delayer 2.3 (build 130) Setup – License Agreement’視窗。點按 **I Agree** 鍵繼續安裝。

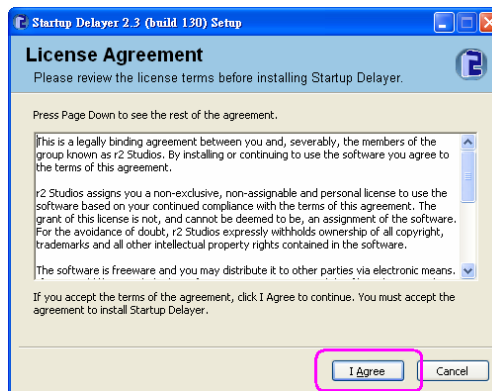


3. 出現‘Choose Install Location’視窗。這是預設安裝路徑, 如沒有特別要求安裝路徑的位置, 請點按 **Next** 鍵, 繼續之後的步驟。

Delay Startup – MEGAsys Software

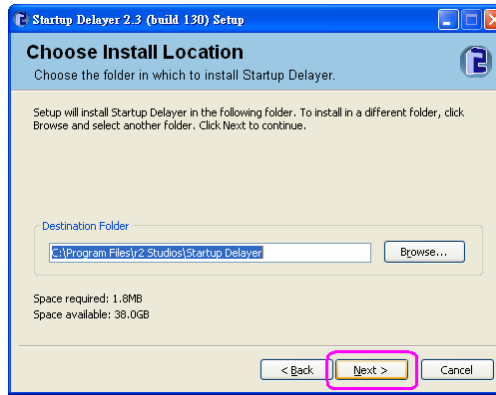

❖ 如需要變更安裝路徑的位置, 請點按 **Browse** 鍵, 選擇路徑位置。


4. 在 'Choose Start Menu Folder' 視窗中, 點按 **Install** 鍵繼續安裝。

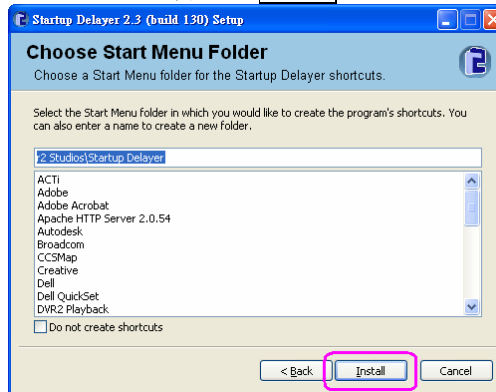

5. 開始進行安裝步驟, 直至出現 'Completing the Startup Delayer Setup Wizard' 視窗, 點按 **Finish** 鍵, 便完成安裝。




6. 啓動 "Startdelay" 軟體, 如下圖。

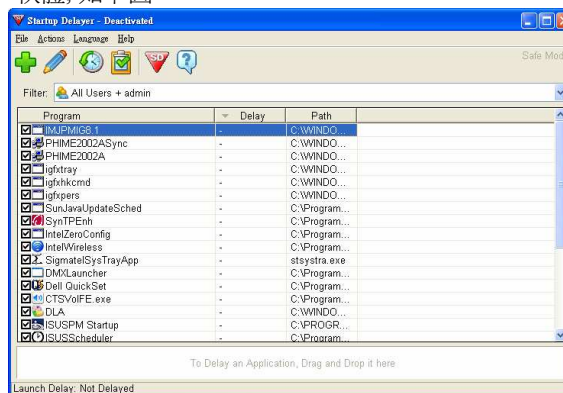


Delay Startup – MEGAsys Software


III. 設定 Delay Start-up 資料

1. 加入程式


- i. 點按“Add a program”  圖標。
- ii. 出現一個‘Browse’視窗，給用戶搜尋需要加入程式的位置。選擇後，按下 **開啓** 鍵。
MEGAsys 程式的路徑如下：
C:\megasys\MEGASYS.exe

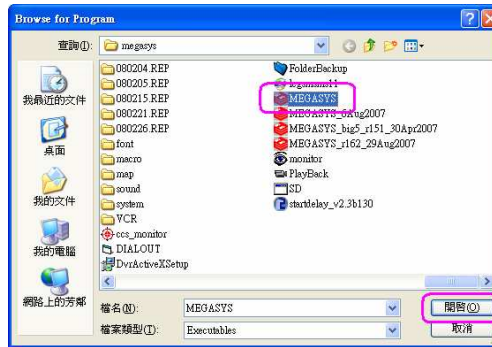

- iii. 出現‘Add Program’視窗。檢查該視窗內的資料，和輸入‘Delay’時間的資料。
Delay 時間 – 00:00:20, delay 20 秒時間才執行起動 MEGAsys 系統軟體。其他資料無誤，便可點按 **Add** 鍵加入資料。

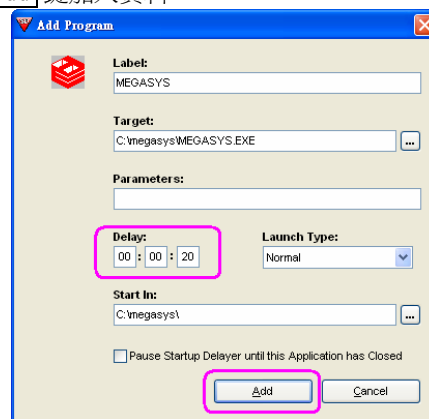


- iv. 在‘Startup Delayer - Active’視窗中，最底下的位置便會顯示剛加入的一筆資料。

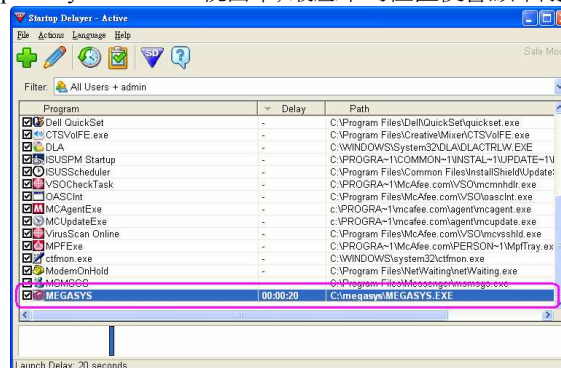


Delay Startup – MEGAsys Software

2. 修改資料

- i. 在 ‘Startup Delayer - Active’ 視窗中，點選需要修改資料的 program 名稱。

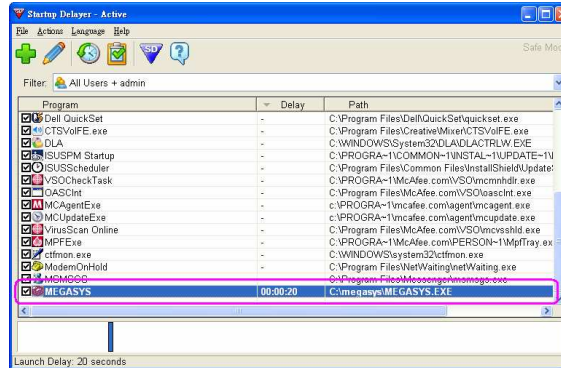


- ii. 點按 “Edit the Selected Program” 圖標。出現 ‘Edit Program’ 視窗。用戶可在這視窗中進行資料修改，完成後，點按 [Save] 鍵儲存已修改的資料和退出這視窗。如沒有更改任何資料，可按 [Cancel] 鍵退出這視窗。

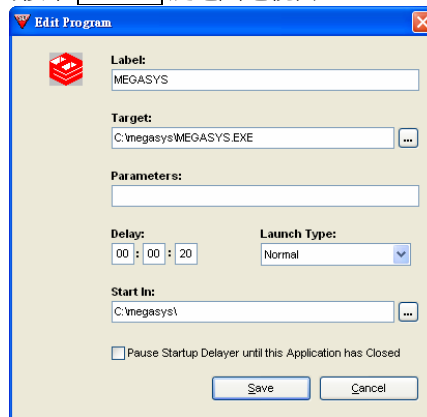


3. Launch Type 資料設定

加入 Program 資料後，便需要進行 Launch Type 資料設定。

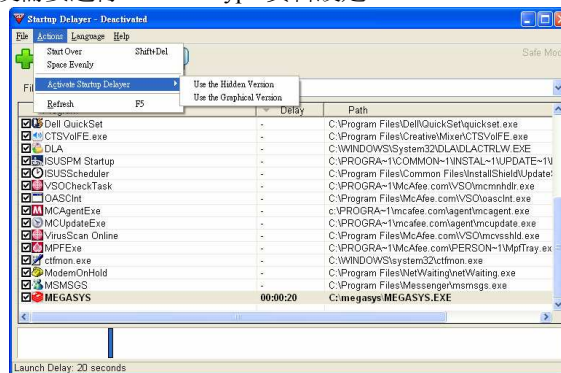

Launch Type 共有兩種:

- Invisible – 這種方式是模仿 Windows 起動時的情況，用戶是不會看到任何其他的視窗，但是 “Startup Delayer” 軟體仍在執行中，把已設定需要起動的 program 逐一起動。
- Graphical – 這種方式，用戶是會看到有一小視窗出現 ，向用戶報告現時正在執行哪一個 program。此時，用戶可以中止、關閉 “Startup Delayer” 或執行中的 program。

Delay Startup – MEGAsys Software

IV. 重新起動 MEGAsys 系統

當加入或修改資料後, 請重新起動電腦系統。Startup Delayer 便會開始執行預設資料。